


progetto luce

OTTAGONO, STRIKER & CAPRI



Grazie al nuovo sistema Geopietra, OTTAGONO, STRIKER e CAPRI possono essere integrati a muregeopietra su muratura tradizionale o su isolamento termico esterno senza tasselli e spaccature, eliminando qualsiasi problema di ponte termico e restituendo la massima libertà progettuale.

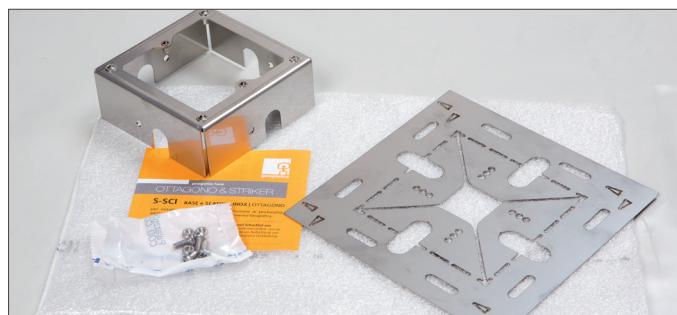

BASE e SCATOLA in ACCIAIO INOX per OTTAGONO, STRIKER e CAPRI per installazione a parete filo pietra con regolazione di profondità, (S-SCI).

Scatola in acciaio inox regolabile in profondità per adattarsi alle diverse esigenze di spessore del rivestimento Geopietra*. Montata a parete, con collante GEOCOLL prima del rivestimento, senza bisogno di incassi.

*La profondità della scatola INOX si adatta allo spessore della pietra ricostruita e non a quello del mattone Terrakotta.



CAPRI 100 BI EMISSIONE



CAPRI 100 MONO EMISSIONE

APPARECCHIO PER INSTALLAZIONE A PARETE:

Corpo lampada estruso in acciaio inox AISI 316L.

Cornice a filo in acciaio inox AISI 316L sistema di chiusura con viti acciaio inox A4.

Diffusore in vetro temprato extra chiaro spessore 5 mm.





Guarnizione in gomma siliconata.

Ottiche in PMMA con apertura fascio di luce da 21°, 45°, 65°, stradale o asimmetrica.

Alimentatore elettronico integrato. Alimentazione 220-240 Vac 50/60Hz.

Sorgenti a led integrate e non sostituibili.

PIASTRA in acciaio INOX per aggancio BASE inclusa.



CAPRI 100 con LED bianco 3000°K 2x4W 230V 21°
CAPRI 100 con LED bianco 3000° K 2x4W 230V 45°
CAPRI 100 con LED bianco 3000° K 2x4W 230V 65°
CAPRI 100 con LED bianco 3000° K 2x4W 230V Asimmetrica
CAPRI 100 con LED bianco 3000° K 2x4W 230V Stradale

CAPRI 100 con LED bianco 3000°K 1x4W 230V 21°
CAPRI 100 con LED bianco 3000° K 1x4W 230V 45°
CAPRI 100 con LED bianco 3000° K 1x4W 230V 65°
CAPRI 100 con LED bianco 3000° K 1x4W 230V Asimmetrica
CAPRI 100 con LED bianco 3000° K 1x4W 230V Stradale